

Instrukcja obsługi programu

BlazeVideo HDTV Player v6

Spis treści

1. Opis programu.....	3
1.1 Wprowadzenie.....	3
1.2 Funkcje programu.....	3
1.3 Wymagania sprzętowe.....	4
2. Wygląd interfejsu.....	4
3. Obsługa programu.....	6
3.1 Automatyczne wyszukiwanie kanałów.....	6
3.2 Manualne wyszukiwanie.....	7
3.3 Oglądanie TV na żywo.....	7
3.4 Teletext (telegazeta).....	7
3.5 Odbiór stacji radiowych FM.....	7
3.6 TimeShift.....	7
3.7 EPG.....	8
3.8 Nagrywanie	9
3.9 Harmonogram.....	9
3.10 Podgląd kanałów TV.....	10
3.11 Ulubione kanały -zarządzanie.....	11
3.12 Zrzuty ekranu.....	11
4. Ustawienia.....	12
4.1 Ustawienia DTV.....	12
4.2 Ustawienia nagrywania.....	13

1. Opis programu

1.1 Wprowadzenie

BlazeVideo HDTV jest w pełni funkcjonalnym i prostym w użytkowaniu programem do oglądania, nagrywania i odtwarzania radia i telewizji za pomocą komputera PC. Obsługiwana karta telewizyjna musi posiadać interfejs BDA.

1.2 Funkcje programu

- Odtwarzanie na żywo, nagrywanie, odtwarzanie nagrań, pauza, telegazeta radio FM,
- EPG (elektroniczny przewodnik programowy),
- Timeshifting – funkcja pauzowania i cofania audycji telewizyjnych podczas ich nadawania,
- Proste wyszukiwanie ulubionych stacji,
- Możliwość jednoczesnego nagrywania i oglądania różnych programów na żywo z jednego multipleksu.
- Programowanie nagrywania,
- Programowanie włączenia żądanej stacji w określonym czasie,
- Auto-wyszukiwanie stacji,
- Wyświetlanie napisów, obsługa wielu języków i kanałów audio,
- Zapis pojedynczych klatek,
- Swobodne zarządzanie ulubionymi kanałami,
- Podgląd obrazu,
- W pełni funkcjonalny odtwarzacz multimedialny, obsługuje dyski DVD/SVCD/VCD/CD oraz wiele innych formatów audio-video,
- Dopasowanie formatu wyświetlania do posiadanego monitora,
- Zaawansowany system oszczędzania energii dla Notebook'ów PC,

1.3 Wymagania sprzętowe


Minimalne parametry komputera PC:


CPU	Intel Celeron 600 MHz
Pamięć RAM	128 MB
System operacyjny	Windows 98 SE/ME / 2000 / XP
Karta graficzna	Rozdzielczość: 24 bity, DirectX 9.0, 8MB
Karta dźwiękowa	Standardowa, kompatybilna z systemem Windows, stereo
Urządzenie:	Zainstalowane sterowniki odbiornika HDTV oraz napędów DVD
HDD:	min 512 MB przestrzeni dla funkcji TimeShifting,

2. Wygląd interfejsu



	EPG	Otwórz okno EPG
	Odtwarzaj	Odtwarzanie HDTV lub pliku multimedialnego
	Pauza	Pauza podczas odtwarzania lub funkcja Timeshift podczas oglądania DVB-T

	Stop	Zatrzymanie odtwarzania
	Nagrywanie	Nagrywanie HDTV lub DVD
	Poprzedni kanał	Przełączanie kanału o jeden w dół / wybór fragmentu DVD
	Przeglądaj	Przeglądanie kanału
	Następny kanał	Przełączanie kanału o jeden w górę / wybór fragmentu DVD
	Otwórz	Otwieranie pliku
	Napisy	Wybór napisów
	Audio	Wybór ścieżki audio
	Przechwyć obraz	Zapisz klatkę obrazu jako plik BMP
	Głośność	Regulacja głośności
	Wycisz	Włącz / wyłącz audio
	Typ pliku	Informacje o typie pliku
	Sygnalizacja odtwarzania	Informacja o odtwarzaniu
	Jakość sygnału	Jakość odbieranego sygnału radiowo-telewizyjnego
	Siła sygnału	Siła odbieranego sygnału radiowo-telewizyjnego
	Numer kanału / ścieżki DVD	
	Aktualny czas	
	Przesuń w tył	Szybkie przesuwanie pozycji odtwarzania w tył: 1x, 2x, 4x, 8x, 16x

	Pasek postępu	Graficzna informacja o aktualnej pozycji odtwarzania, umożliwia swobodne przesunięcie suwaka.
	Przesuń w przód	Szybkie przesuwanie pozycji odtwarzania w przód: 1x, 2x, 4x, 8x, 16x
	Lista odtwarzania	Otwórz listę odtwarzania
	Ustawienia zaawansowane	Otwórz panel ustawień zaawansowanych


3. Obsługa programu

Obsługa odtwarzacza BlazeVideo HDTV jest bardzo prosta, dlatego poniżej zostaną opisane podstawowe operacje.


Przed pierwszym użyciu karty video, należy poprawnie zainstalować jej sterowniki.

3.1 Automatyczne wyszukiwanie kanałów

Po podłączeniu urządzenia (karty TV) do komputera PC z poprawnie zainstalowanymi sterownikami, system zapyta czy wyszukać kanały radiowo-telewizyjne. Aby potwierdzić, kliknij Tak.

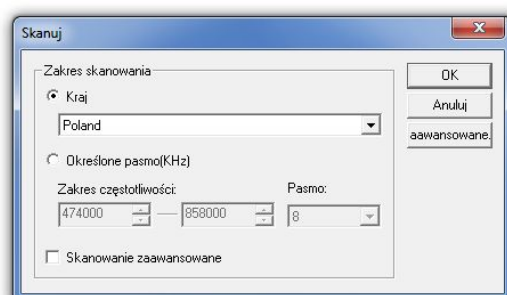

Wyszukiwanie zaawansowane: Zaznacz opcję „Skanowanie zaawansowane” aby otworzyć rozszerzone okno:

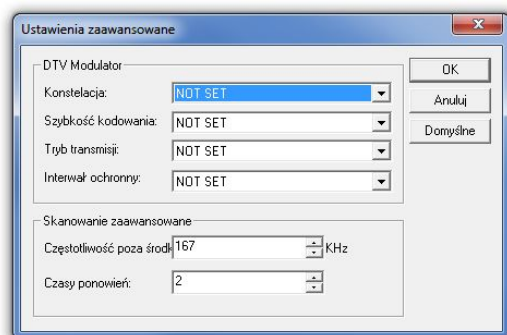

3.2 Manualne wyszukiwanie

Program umożliwia manualne włączenie wyszukiwania. Aby uruchomić wybierz jeden z trzech sposobów:

- W panelu zaawansowanym kliknij: ;
- W menu EPG kliknij: ;
- W menu Opcje -> DTV -> Skanuj;

Aby przerwać wyszukiwanie kliknij w pole **Anuluj**

3.3 Oglądanie TV na żywo

Obsługa programu:

- **Wybór kanału:** W oknie EPG kliknij dwukrotnie na żądany kanał lub otwórz listę kanałów przyciskiem  i wybierz odpowiedni kanał.
- **Przełączanie kanałów:** użyj przycisków:  
- **Przeglądanie listy kanałów:** Aby wyświetlić listę kliknij: 
- **Przywołaj:** Aby przełączyć na poprzedni kanał wciśnij: 
- **Napisy:** Aby wybrać napisy wybierz: 
- **Audio:** Aby wybrać wersję językową kliknij na ikonę: 

3.4 Teletekst (telegazeta)

- **Wyświetlanie telegazety:** kliknij  i zaznacz w menu „teletekst”;
lub kliknij  i zaznacz w menu „wyświetl teletekst”.
- **Poprzednia / następna strona:** użyj przycisków:  , 
- **Zablokuj:** Zatrzymaj wyświetlaną stronę podczas wykonywania innych operacji
- **Przeźroczystość:** Wyświetlanie teletekstu z obrazem video w tle

3.5 Odbiór stacji radiowych FM

W menu EPG kanały radiowe oznaczane są ikonami . Podwójne kliknięcie na na danym kanale radiowym powoduje jego uruchomienie.

3.6 TimeShift

Funkcja pauzowania i cofania audycji telewizyjnych podczas ich nadawania.

- Kliknij przycisk pauza  aby zatrzymać (program rozpoczyna zapis w tle)


- Kliknij ponownie  lub  aby kontynuować oglądanie od momentu zatrzymania
- Aby wyłączyć funkcję TimeShift kliknij dwukrotnie 



Informacja: Maksymalny czas pauzy zależy od zdefiniowanego bufora funkcji Timeshift.

3.7 EPG

W oknie EPG kliknij na wybrany program aby wyświetlić szczegóły.

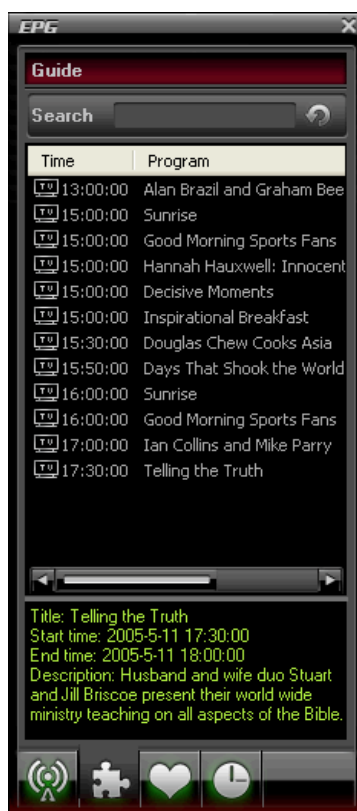

Wyszukiwanie: Wyszukiwanie według czasu lub wprowadzonego hasła


Aby usunąć wyniki wyszukiwania kliknij: 

3.8 Nagrywanie


Podczas oglądania stacji telewizyjnej wciśnij przycisk  aby rozpocząć nagrywanie. Aby zatrzymać wciśnij STOP.

3.9 Harmonogram

Program umożliwia automatyczne nagrywanie oraz przypomnienie o oglądaniu wybranej stacji w określonym terminie.

- W menu EPG (harmonogram) kliknij  aby utworzyć nowe zadanie,
- W menu EPG (kanały) wybierz kanał i kliknij 
- W menu EPG (programy) kliknij prawym przyciskiem na danym programie i wybierz „dodaj do harmonogramu”;
- W menu EPG (ulubione) wybierz program z listy EPG i kliknij 

Wykonując jedną z powyższych czynności, zostanie utworzone zadanie w harmonogramie.

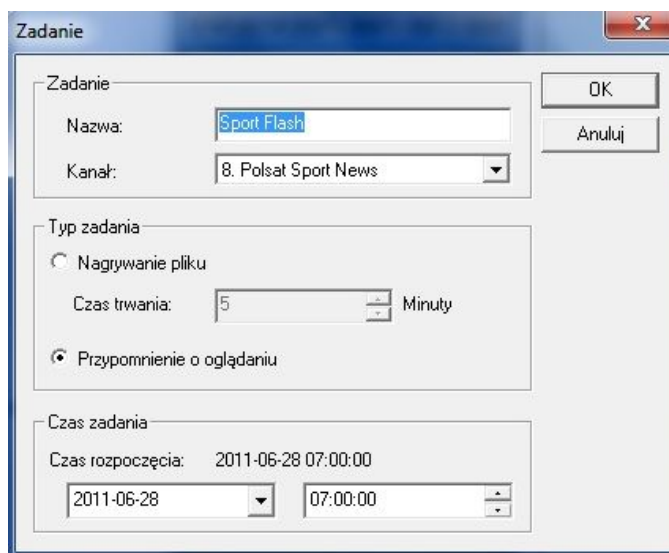

Zadanie

Nazwa: Sport Flash

Kanał: 8. Polsat Sport News

Typ zadania

☐ Nagrywanie pliku

Czas trwania: 5 Minuty

☒ Przypomnienie o oglądaniu

Czas zadania

Czas rozpoczęcia: 2011-06-28 07:00:00

2011-06-28 07:00:00

OK

Anuluj

Typ zadania: nagrywanie lub przypomnieniu o oglądaniu filmu

Czas zadania: data i czas rozpoczęcia zdefiniowanego zadania


3.10 Podgląd kanałów TV

- **Podgląd podczas wyszukiwania kanałów:** Zaznacz opcję podczas wyszukiwania „Podgląd znalezionych kanałów”
- **Wielokanałowy podgląd w menu EPG:** Kliknij przycisk  aby odświeżyć widok miniatur. Program wykona sekwencyjnie zrzut obrazu z każdego kanału. Podwójne kliknięcie na danym kanale spowoduje przejście do trybu oglądania wybranego kanału.



3.11 Ulubione kanały -zarządzanie

- **Dodaj do ulubionych:** W menu EPG zaznacz kanał i kliknij 
- **Oglądaj ulubione:** Kliknij dwukrotnie na wybrany kanał z listy
- **Zarządzanie ulubionymi:** W oknie EPG-ulubione można swobodnie tworzyć, zmieniać i usuwać katalogi

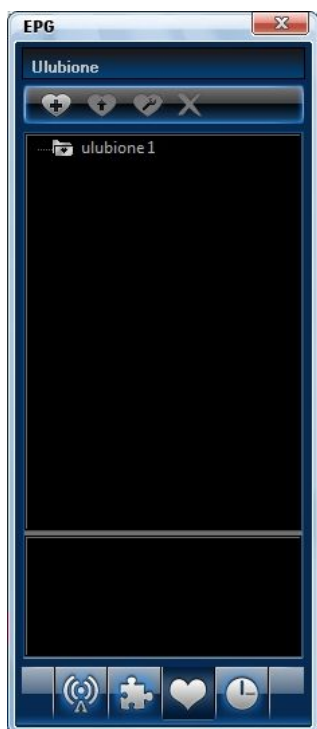


3.12 Zrzuty ekranu



Kliknij na ikonę aby wykonać zrzut obrazu do pliku. Domyślnie plik zapisywany jest jako bitmapa (*.bmp) w folderze „Moje obrazy”.


4. Ustawienia

Aby wejść w ustawienia programu, kliknij prawym przyciskiem w oknie wideo programu i wybierz „Opcje”.

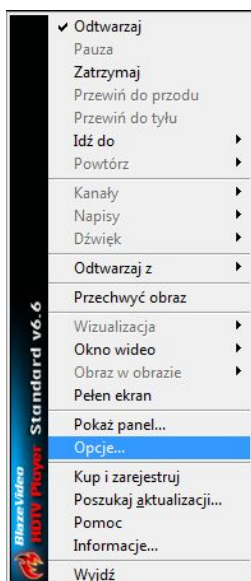


W wyświetlonym oknie wybierz odpowiednią zakładkę.

4.1 Ustawienia DTV

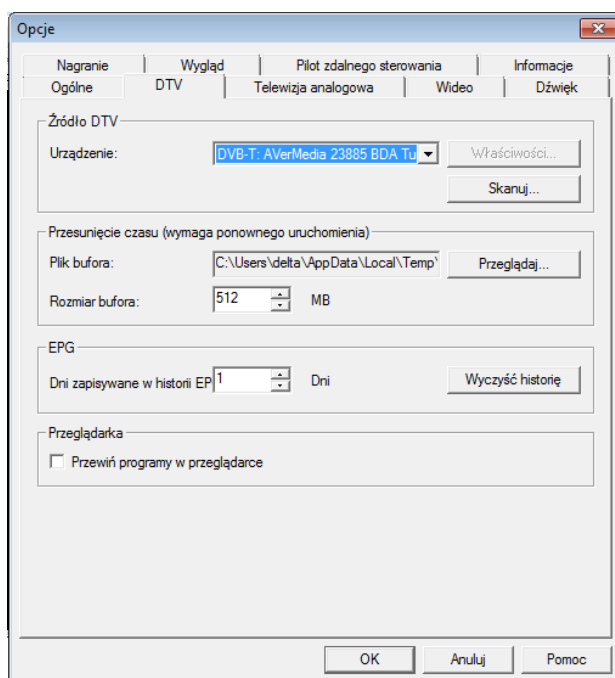

- **Źródło DTV:** wybierz odpowiednią kartę video
 - **Skanuj:** kliknij aby wyszukać programy
- **Przesunięcie czasu:** konfiguracja maksymalnego czasu funkcji TimeShift
- **EPG:** czas zapisu historii EPG

4.2 Ustawienia nagrywania

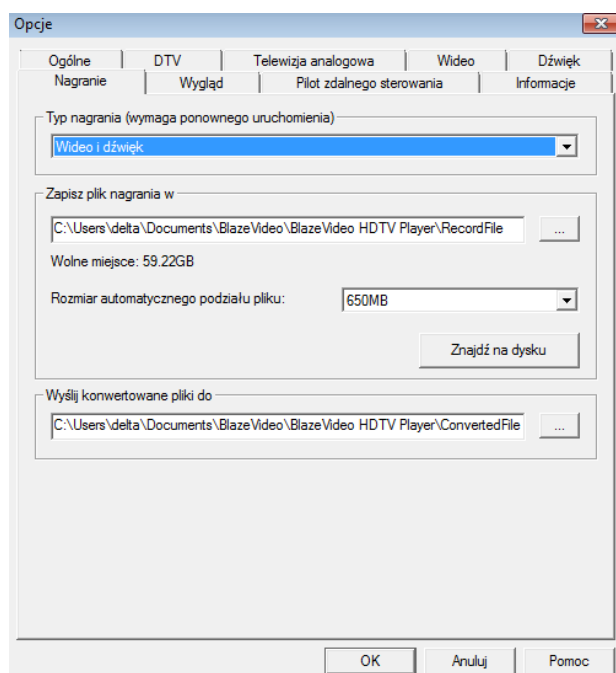

- **Typ nagrania:** zapis dźwięku lub dźwięku z obrazem
- **Zapisz plik nagrania:** ścieżka dostępu katalogu z zapisanymi plikami.